


Artikel	Die Duo 15Z ist eine 2-schalige Stahlzarge, welche für nahezu alle Wandarten geeignet ist.
Ihre Vorteile	• Verschraubung nicht sichtbar = optisch wie eine 1-teilige Zarge • Passend für Normöffnungen = Normtürblatt (siehe DIN-Maßtabelle) • Mit patentiertem Nivellieranker (DE19900095.6-25) • Kann in fertig ausgebauten Räumen zeitgleich mit der Tür eingebaut werden • In gängigen Vorzugsgrößen kurzfristig ab Lager lieferbar
Unsere Empfehlungen	• Pulverlackierte Oberflächen in bewährter BOS-Qualität für den Einsatz in Räumen mit oberflächenfertigen Wänden • Zum Toleranzausgleich bei Massivwänden die Maulweite der Zarge 3-5 mm größer wählen. Eventuell auftretende Fugen zwischen Wand und Zarge mit Acryl abdichten. • Zur bauseitigen Verschäumung Langlochstanzungen in der Dichtungsaufnahme und mörteldichte Bandaufnahmen wählen • Für Duo 15Z mit Schattennut fordern Sie unser Detailblatt an

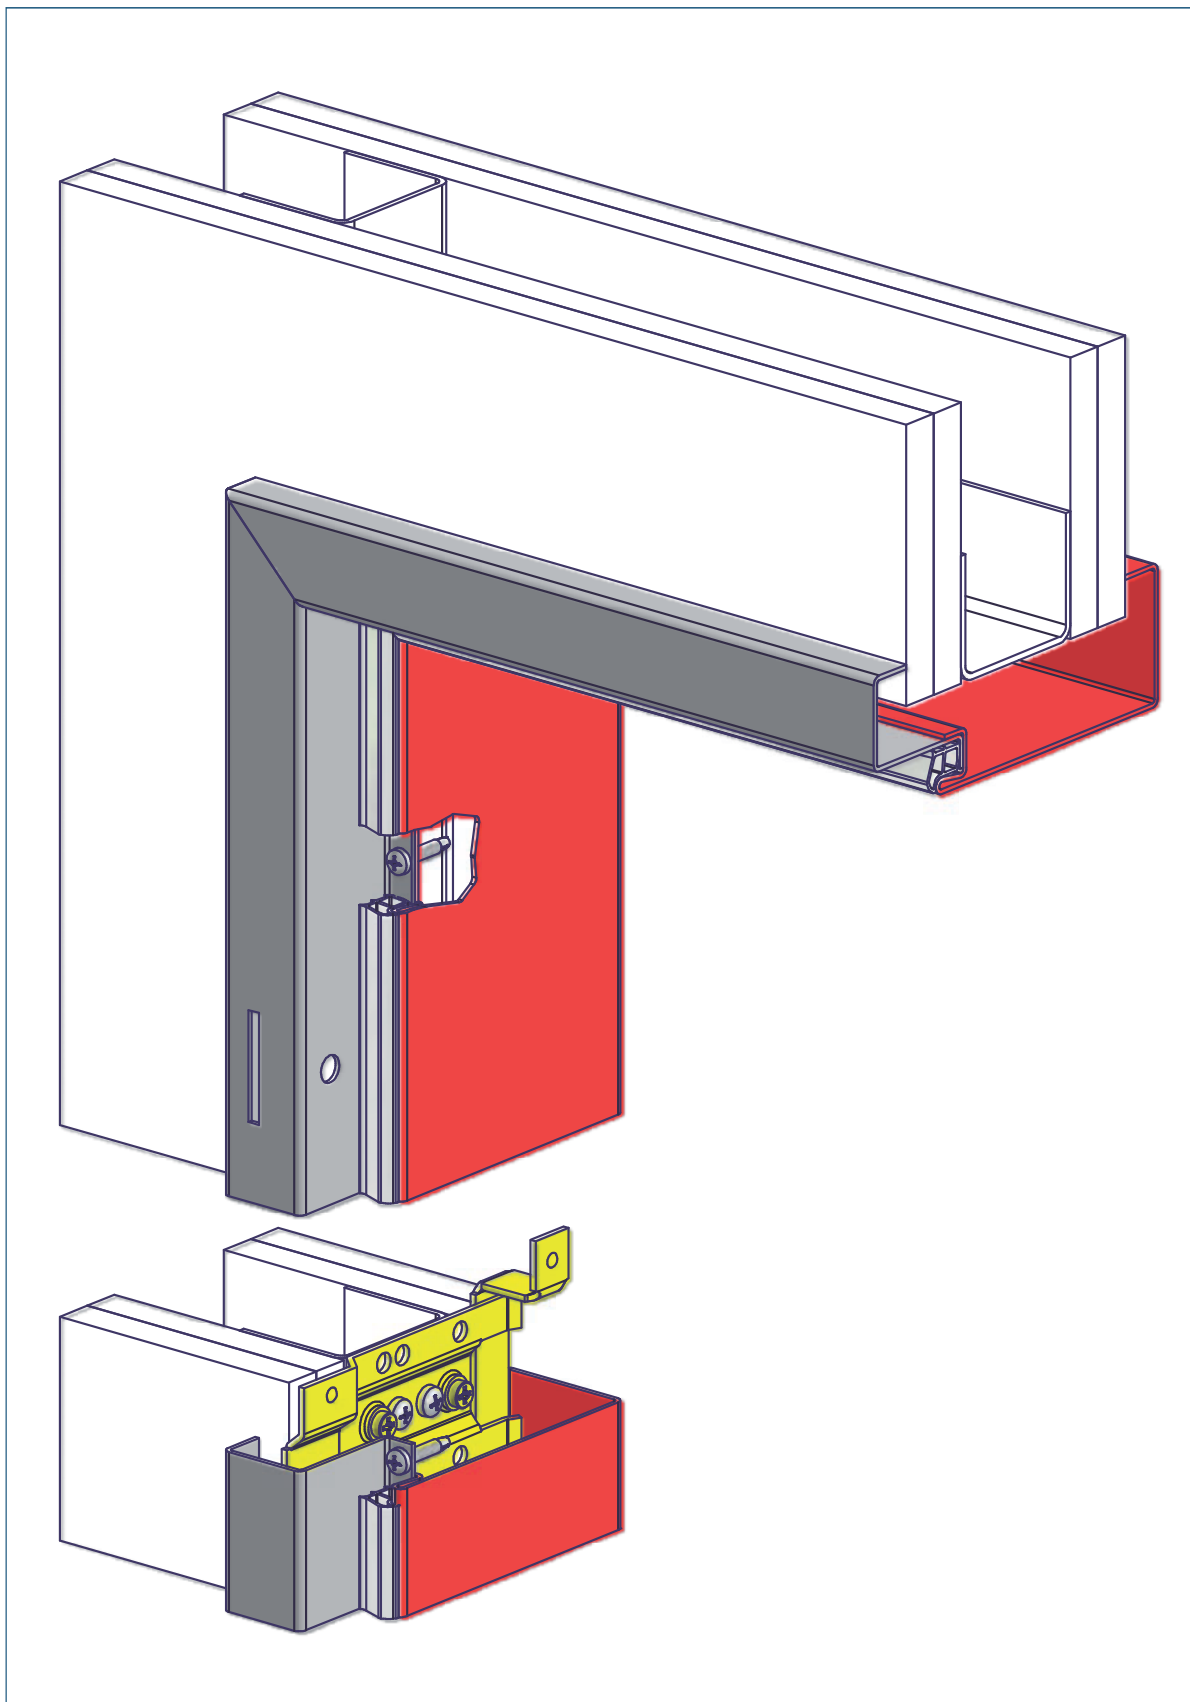

Typenschlüssel

15ZBud (FT=28,5)
15ZBsd (FT=46,5)

Produktbeschreibung

- Blockzarge (2-schalig)
- für nahezu alle Wandarten
- zum nachträglichen Einbau

BOS-Vertrieb:

Tel: +49 2572 203-0
Fax: +49 2572 203-109
E-Mail: info@BestOfSteel.de


BOS-Architekten-Beratung:

Tel: +49 2572 203-203
Fax: +49 2572 203-209
E-Mail: architekten@BestOfSteel.de

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Illustrationen dienen nicht der
statischen Information.

Version 5.0

2-schalige Stahlzargen Duo 15Z

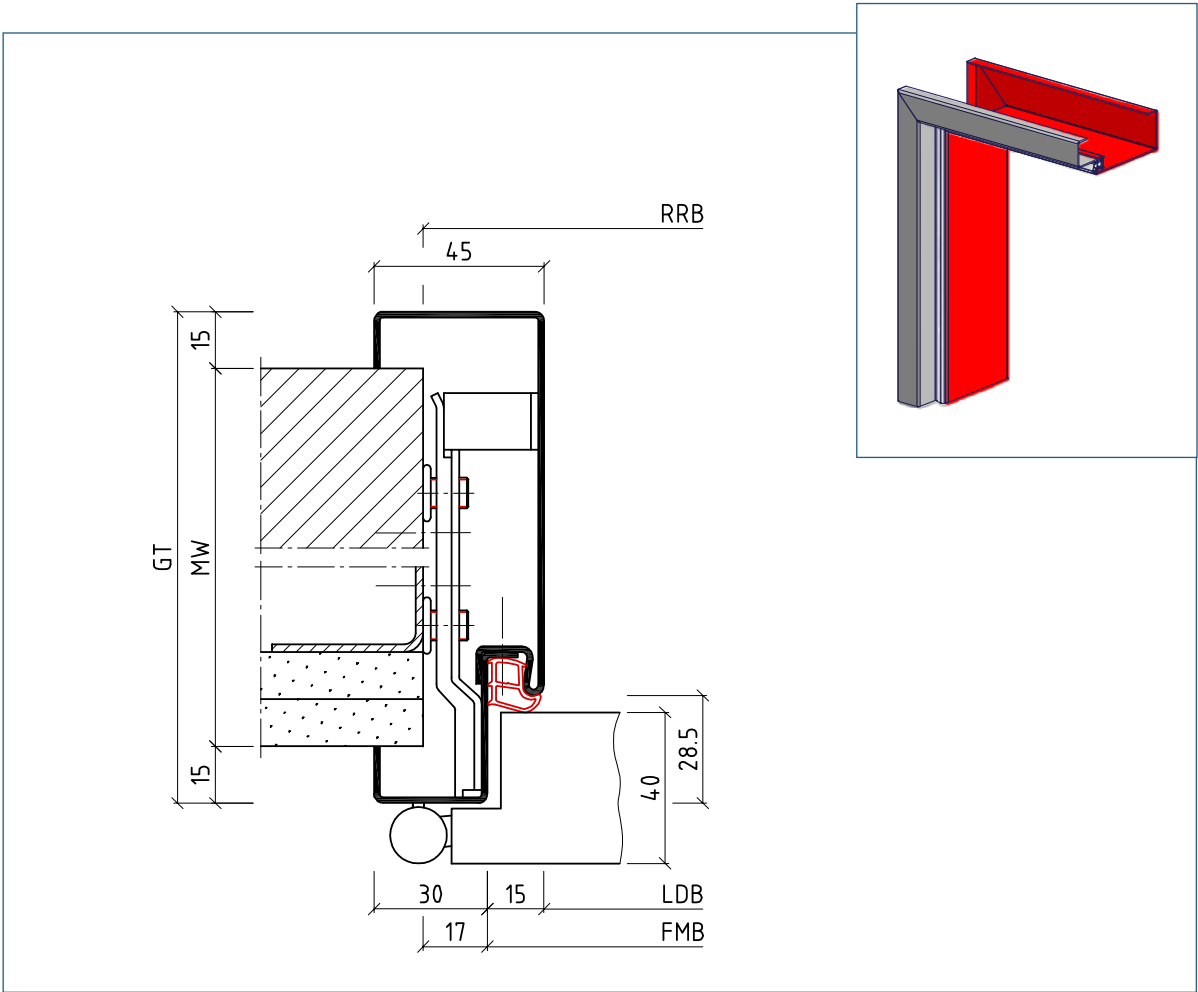


Typenschlüssel



15ZBud

Produktbeschreibung

- Blockzarge (2-schalig)
- für nahezu alle Wandarten
- Darstellung mit Nivellieranker

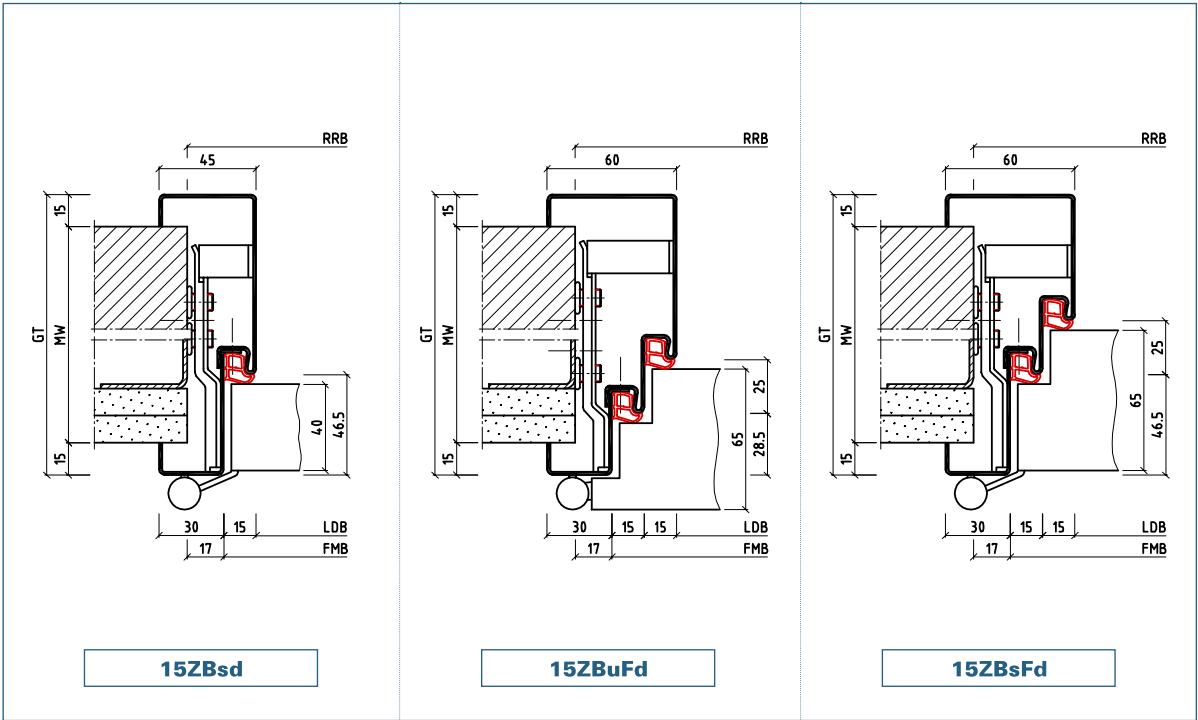

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Illustrationen dienen nicht der statischen Information.

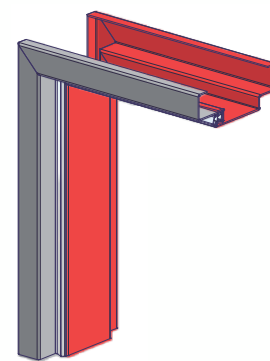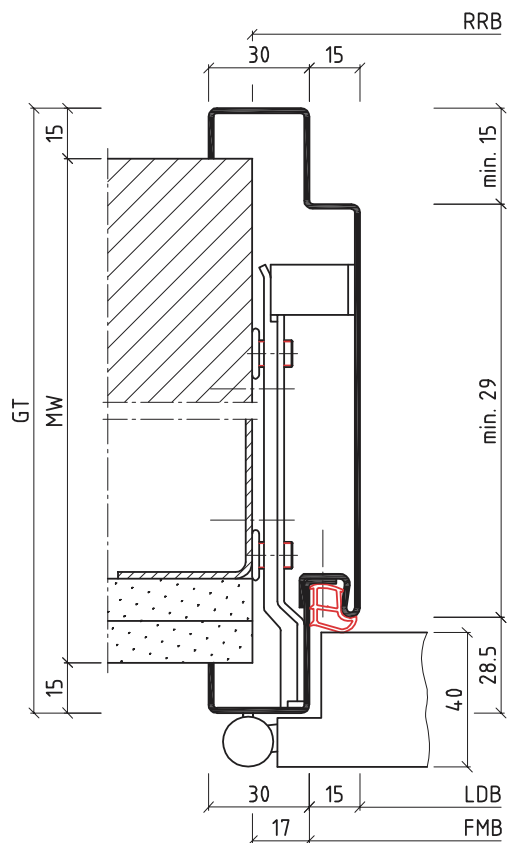


Info:
Die Tiefe der Zierfalz wird standardmäßig wie die Falztiefe ausgeführt.

Typenschlüssel


15ZAud

Produktbeschreibung


- Zierfalzzarge (2-schalig)
- für nahezu alle Wandarten
- Darstellung mit Nivellieranker

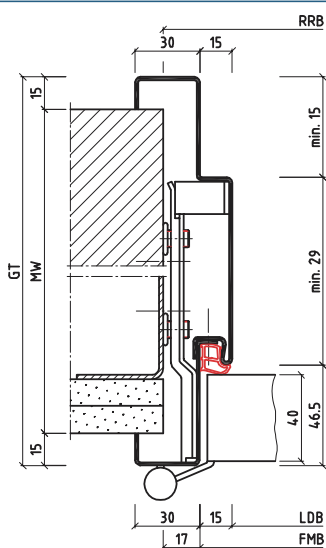

15ZAud

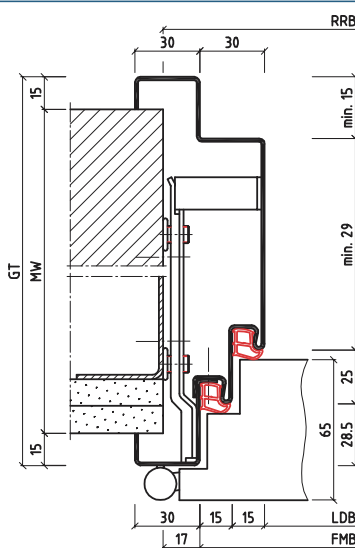

15ZAuFd

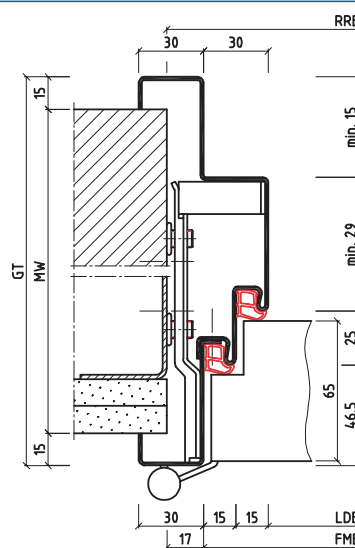

15ZAsFd

BOS-Vertrieb:

Tel: +49 2572 203-0
Fax: +49 2572 203-109
E-Mail: info@BestOfSteel.de

BOS-Architekten-Beratung:

Tel: +49 2572 203-203
Fax: +49 2572 203-209
E-Mail: architekten@BestOfSteel.de

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Illustrationen dienen nicht der statischen Information.

61

5

