

**MEISTER
MEISTER**

Lagersortiment

MeisterDesign. laminate **LC 55** ist die richtige Wahl für alle, die auf eine solide Laminatdiele mit hervorragenden technischen Eigenschaften Wert legen. Der Laminatboden lässt sich per Klicksystem ganz einfach selbst verlegen. Die Dielen gehen fugenlos ineinander über und bilden so eine besonders homogene Bodenfläche. LC 55 ist wahlweise mit integrierter Trittschallkaschierung erhältlich - das macht den Boden extra-leise und spart beim Verlegen einen kompletten Arbeitsgang.



Laminat LC55 Risseiche Terra 6439 1-Stub
Gesamtstärke 7 mm, Deckmaß 1288 x 198 mm



Laminat LC55 Eiche natur 6067 3-Stub
Gesamtstärke 7 mm, Deckmaß 1288 x 198 mm

MeisterDesign. laminate **LC 55** ist die richtige Wahl für alle, die auf eine solide Laminatdiele mit hervorragenden technischen Eigenschaften Wert legen. Der Laminatboden lässt sich per Klicksystem ganz einfach selbst verlegen. Die Dielen gehen fugenlos ineinander über und bilden so eine besonders homogene Bodenfläche. LC 55 ist wahlweise mit integrierter Trittschallkaschierung erhältlich - das macht den Boden extra-leise und spart beim Verlegen einen kompletten Arbeitsgang.



Laminat LC55 Buche 6201 3-Stab
Gesamtstärke 7 mm, Deckmaß 1288 x 198 mm




Laminat LC55 Nussbaum 211 3-Stab
Gesamtstärke 7 mm, Deckmaß 1288 x 198 mm

MeisterDesign. laminate **LC 55** ist die richtige Wahl für alle, die auf eine solide Laminatdiele mit hervorragenden technischen Eigenschaften Wert legen. Der Laminatboden lässt sich per Klicksystem ganz einfach selbst verlegen. Die Dielen gehen fugenlos ineinander über und bilden so eine besonders homogene Bodenfläche. LC 55 ist wahlweise mit integrierter Trittschallkaschierung erhältlich - das macht den Boden extra-leise und spart beim Verlegen einen kompletten Arbeitsgang.



Laminat LC55 Eiche Marrakesch 6396 1-Stub
Gesamtstärke 7 mm, Deckmaß 1288 x 198 mm

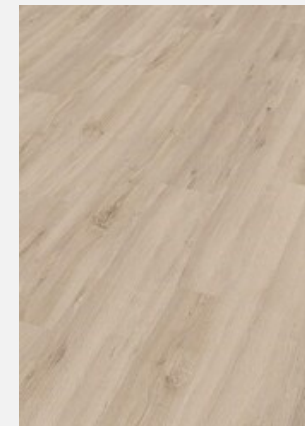

Laminat LC55 Eiche Pacific 6581
Gesamtstärke 7 mm, Deckmaß 1288 x 198 mm

MeisterDesign. laminate **LC 55** ist die richtige Wahl für alle, die auf eine solide Laminatdiele mit hervorragenden technischen Eigenschaften Wert legen. Der Laminatboden lässt sich per Klicksystem ganz einfach selbst verlegen. Die Dielen gehen fugenlos ineinander über und bilden so eine besonders homogene Bodenfläche. LC 55 ist wahlweise mit integrierter Trittschallkaschierung erhältlich - das macht den Boden extra-leise und spart beim Verlegen einen kompletten Arbeitsgang.



Laminat LC55 Risseiche hell 6258

Gesamtstärke 7 mm, Deckmaß 1288 x 198 mm

Antistatisch, wasserresistent und absolut kratzunempfindlich: MeisterDesign. laminate **LL 150** ist der clevere Laminatboden für alle Anwendungen. Mit seiner Aufbauhöhe von 8 mm (10 mm mit integrierter Trittschallkaschierung) und der Nutzungsklasse 23 | 32 eignet er sich für stark genutzte Wohnbereiche genauso wie für Badezimmer oder gewerbliche Bereiche wie Boutiquen und Restaurants. Mit über 2 m Länge ist die XXL-Diele eine ganz außergewöhnliche Erscheinung und spielt ihre ganze Klasse besonders in großzügigen Wohnbereichen aus.



Laminat LL 150 Risseiche hell 6258
Gesamtstärke 8 mm, Deckmaß 2052 x 220 mm

Schiffsboden ist ein ganz klassisches Erscheinungsbild eines Parketts. Dafür werden kleinere Holzabschnitte zusammengefügt, die in ihrer Gesamtheit eine abwechslungsreiche und gleichzeitig harmonisch wirkende Einheit bilden. Schiffsboden wie MeisterParkett. longlife **PC 200** eignet sich für alle Raumgrößen. Die Dielen gehen fugenlos ineinander über und lassen die verlegte Fläche somit besonders homogen wirken. Die lackierten Dielen haben eine leicht glänzende, edel wirkende Oberfläche.




Parkettboden PC 200 Buche harm. Gedämpft 928
Gesamtstärke 13 mm, Deckmaß 2400 x 200 mm




Parkettboden PC 200 Eiche harmonisch 910
Gesamtstärke 13 mm, Deckmaß 2400 x 200 mm

Rustikale Landhausdielen spielen ganz vorne mit, wenn es darum geht, einem Raum viel Atmosphäre und Natürlichkeit zu verleihen! Mit ausdrucksstarken Oberflächen ist diese Art des Parkettbodens in Optik und Haptik einfach unerreicht. Aber auch die inneren Werte stimmen: Die stabile HDF-Mittellage sorgt für besondere Eindruckstabilität und dafür, dass die Wärme einer Fußbodenheizung möglichst ungehindert durch den Boden in den Raum gelangt - und das auch bei schwimmender Verlegung! Die naturgeölte Oberfläche verleiht den **PD 200**-Dielen dezente Brillanz und ein ganz naturbelassenes Aussehen.

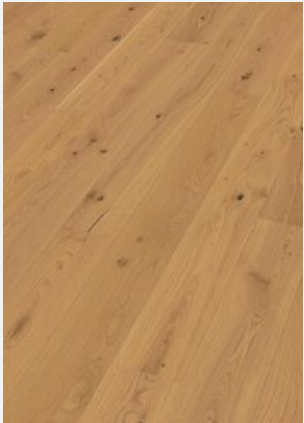

Parkett PD 200 Eiche rustikal gebürstet 8166
Gesamtstärke 13 mm, Deckmaß 2200 x 180 mm

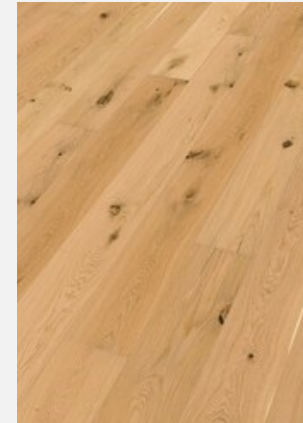

Parkett PD 200 Eiche rustikal authentic 8645
Gesamtstärke 13 mm, Deckmaß 2200 x 180 mm